

KPX35



MADE IN ITALY


Ravaglioli



UDŹWIG:	3500 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	2x2,6 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	1883 mm
NAJNIŻSZA WYSOKOŚĆ:	90 mm
PRZEŚWIT:	2720 mm
POZIOM HAŁASU:	<70 dB (A)
WAGA:	700 kg

Elektromechaniczny **2-kolumnowy** podnośnik **KPX35** jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto potrzebuje **innowacyjny i uniwersalny** podnośnik do **wszelkiego rodzaju pojazdów**. Asymetryczny design kolumn pod **kątem 45 stopni**, pozwala na precyzyjnym rozmieszczenie ramion pod każdym pojazdem. Geometria ramion została zaprojektowana tak, aby podnosić wszystko, od samochodów miejskich po samochody z dużym rozstawem osi. Ramiona krótkie 3-częściowe i długie 2-częściowe.

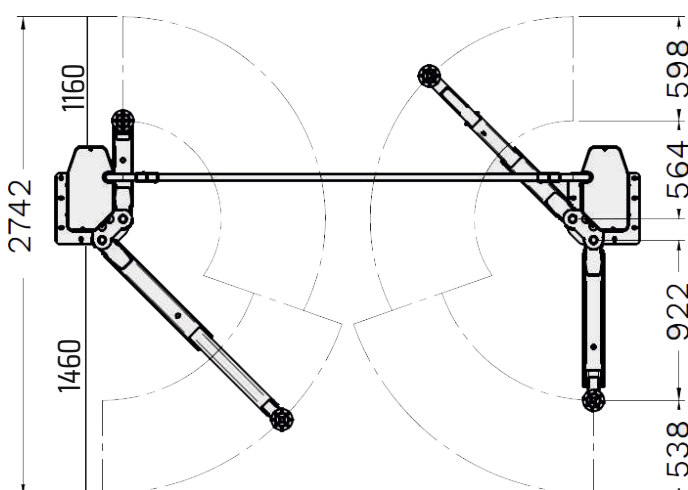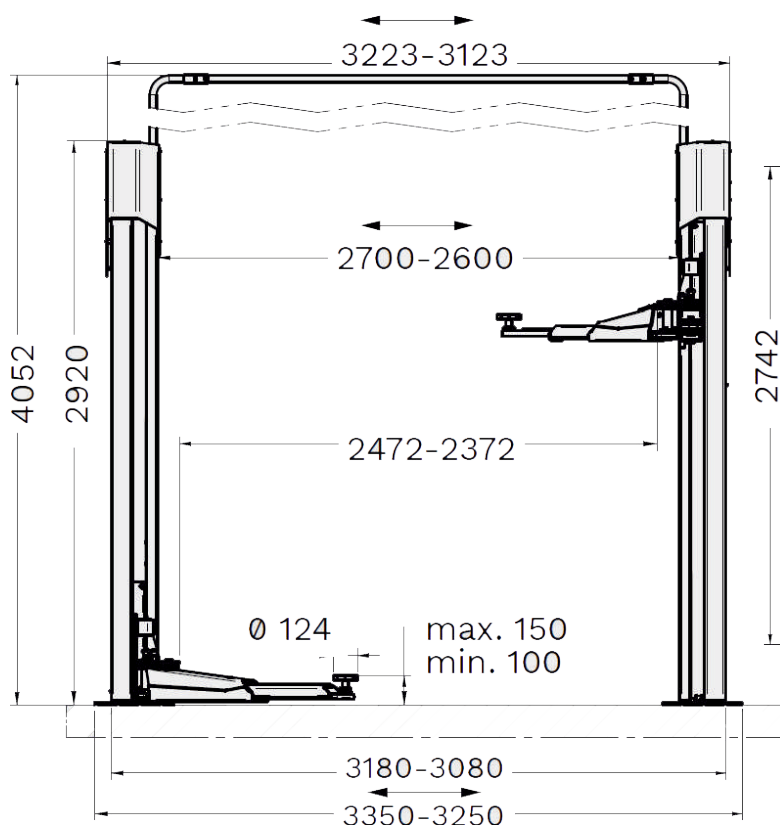

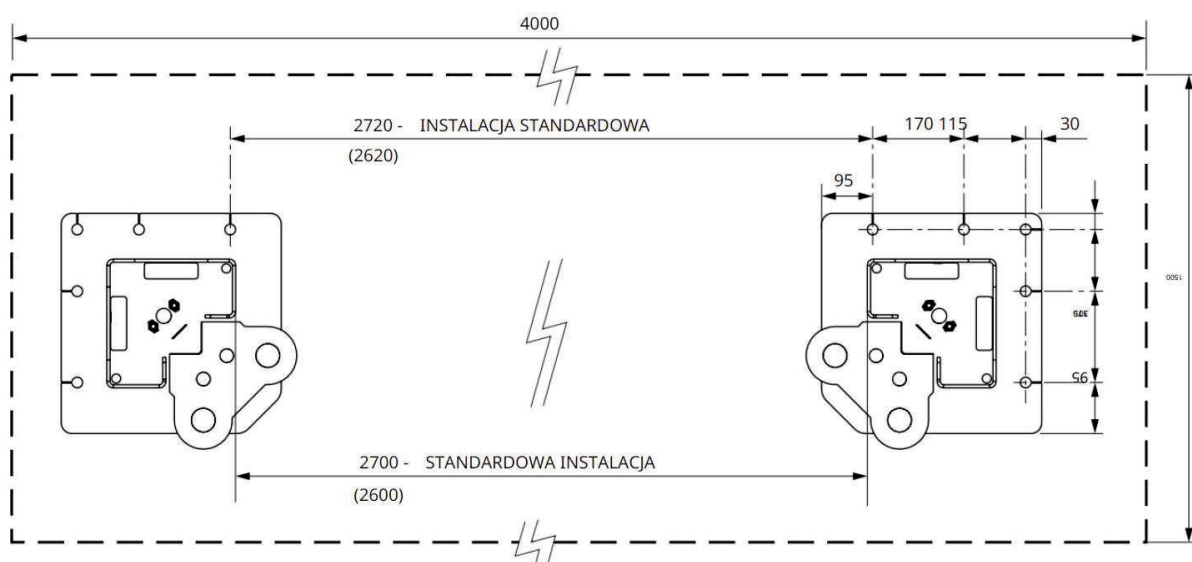

WYMAGANIA MONTAŻU:



Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 4000x1500x300mm • Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm na powierzchni montażu wykonanie posadzki: minimum 3 tygodnie przed montażem • Kotwy montażowe: mechaniczne M10/110 mm 12 sztuk lub chemiczne M10/110mm (wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu) • Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do miejsca montażu • Zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50H.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych • zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm2 • montaż na **kotwy chemiczne** za dodatkową opłatą (**wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu**) • Wszystkie połączenia, ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby • Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy • W przypadku montażu przez firmę Coframa lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu • **Zamawiający zobowiązuje się:** strzec dostarczonego mienia do czasu montażu, zapewnić nieodpłatnie dostawę energii elektrycznej do wykonywania robót instalacyjnych, zapewnić kontener na odpady powstałe podczas montażu urządzeń oraz udostępnić węzeł sanitarny dla serwisantów.