



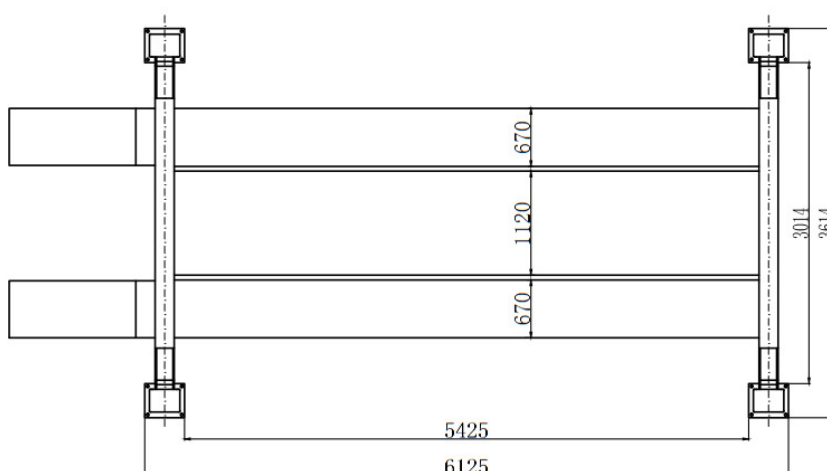

**PODNOŚNIK ELEKTROHYDRAULICZNY  
MECHANICZNA BŁOKADA WYSOKOŚCI  
PŁASKIE PLATFORMY  
DOSTĘPNY Z DŹWIGNIKIEM OSI 5T**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| UDŹWIG:               | 8.000 kg   |
| ZASILANIE:            | 400V/50 Hz |
| MOC SILNIKA:          | 3,0 kW     |
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: | 1830 mm    |
| WYSOKOŚĆ STARTOWA:    | 245 mm     |
| DŁUGOŚĆ PLATFORM:     | 5720 mm    |
| SZEROKOŚĆ PLATFORM:   | 670 mm     |
| CZAS PODNOSZENIA:     | 100 s      |
| POZIOM HAŁASU:        | ≤ 76 dB    |
| TEMPERATURA PRACY:    | 5 – 40 °C  |
| MASA:                 | 4.000 kg   |


- podnośnik zaprojektowany do podnoszenia szczególnie ciężkich pojazdów.
- urządzenia zabezpieczające na wypadek wycieku oleju lub przeciążenia.
- mechaniczne blokady ustalonej wysokości pracy zwalniane pneumatycznie.
- wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie na wypadek zerwania olinowania.
- wyposażony w hydrauliczny dźwignik osi 5000 kg zasilany pneumatycznie.

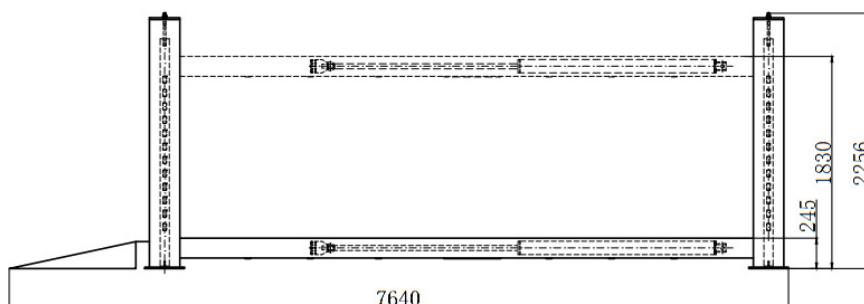

**PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNY DŹWIGNIK OSI**



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| MODEL:                | XT500P       |
| UDŹWIG:               | 5000 kg      |
| ZASILANIE:            | pneumatyczne |
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: | 375 mm       |
| DŁUGOŚĆ PLATFORM:     | 870-1400 mm  |
| SZEROKOŚĆ PLATFORM:   | 490 mm       |
| CZAS PODNOSZENIA:     | 20 s         |
| MASA:                 | 230 kg       |

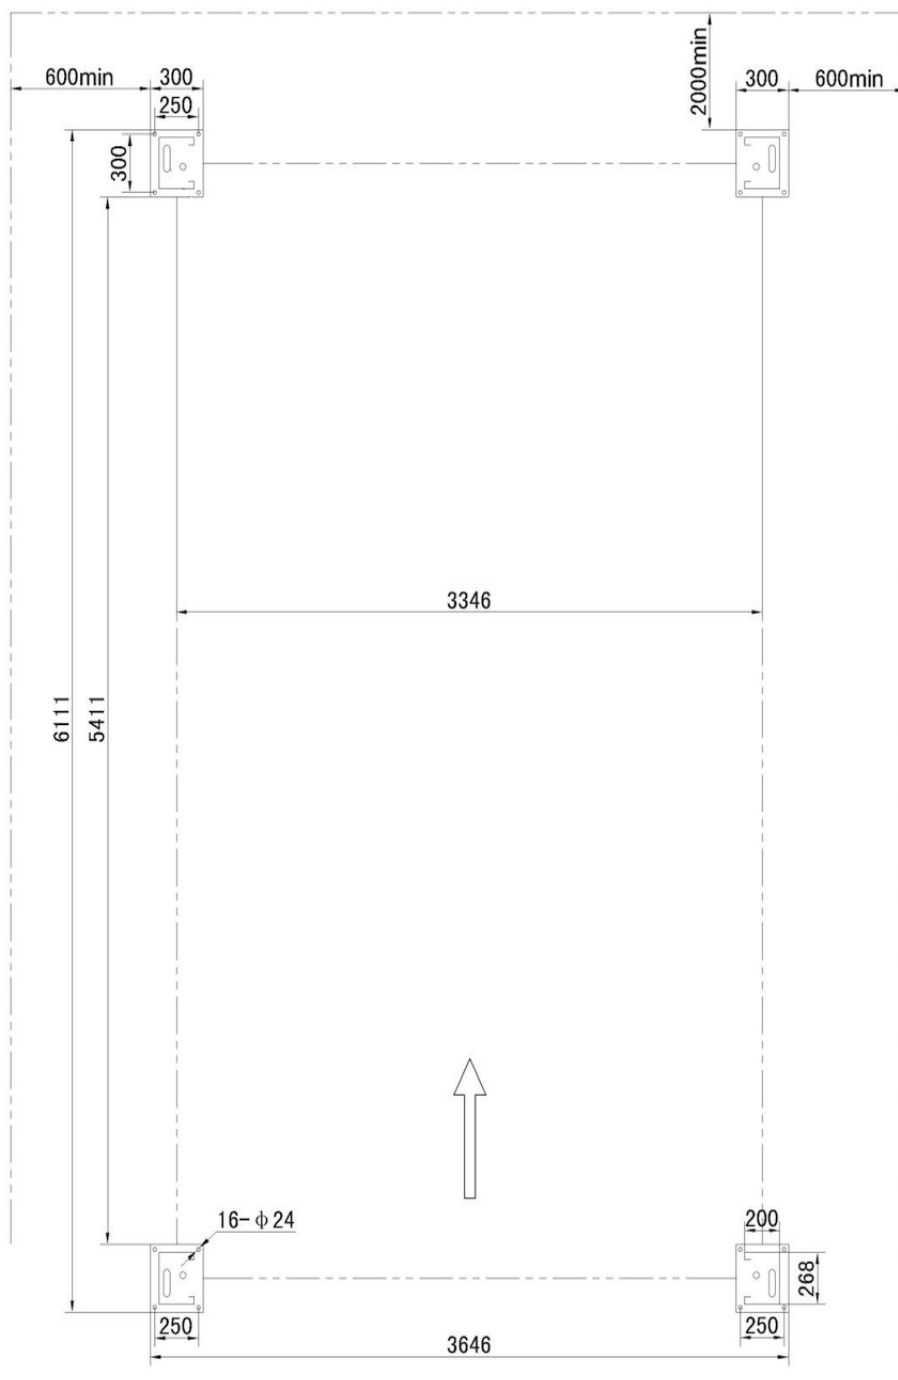

PO800F

PLAN ZABUDOWY

#### WYMAGANIA MONTAŻU

- klasa betonu: C20/C25
- grubość posadzki pod podnośnikiem: min. 300 mm
- dopuszczalna nierówność posadzki:  $\pm 5$  mm
- wykonanie posadzki: 3 tygodnie przed montażem
- kotwy montażowe mechaniczne: M16/170 mm, 16 szt.
- olej hydrauliczny: HL20, 20,0 L
- zasilanie elektryczne: przewód 5x 4,0 mm<sup>2</sup> doprowadzony do miejsca montażu
- zasilanie pneumatyczne: osuszone i naolejone powietrze, min. 6 bar (max 10 bar)
- zabezpieczenie prądowe: min. 20 A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz
- montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych !